



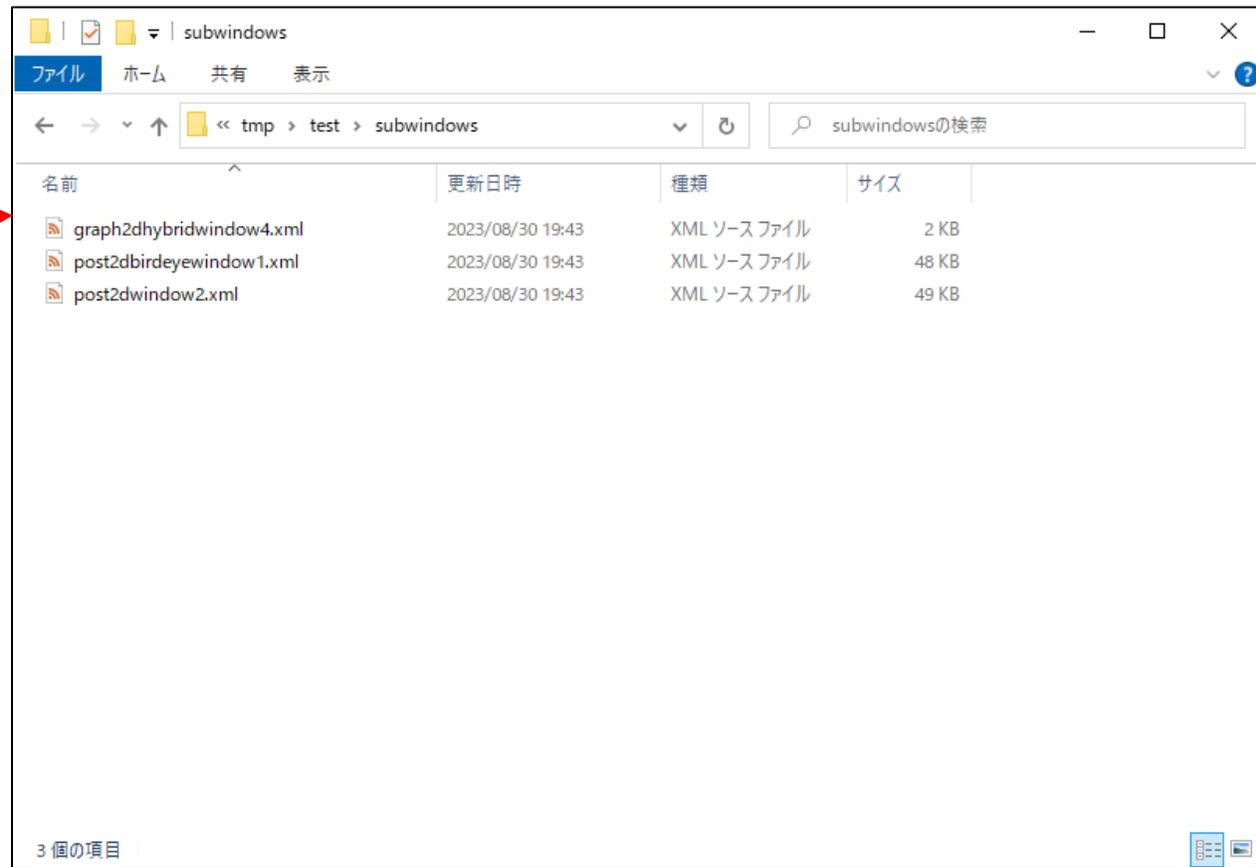


可視化・グラフ設定(\*.vgsetting)をエクスポートすると、同じフォルダに『subwindows』フォルダが作成され、その中にサブウィンドウ毎に表示設定が記載されたXMLファイルが作成されます。

**ここで可視化・グラフ設定(\*.vgsetting)の名前に関わらず作成されるフォルダは全て『subwindows』です。**

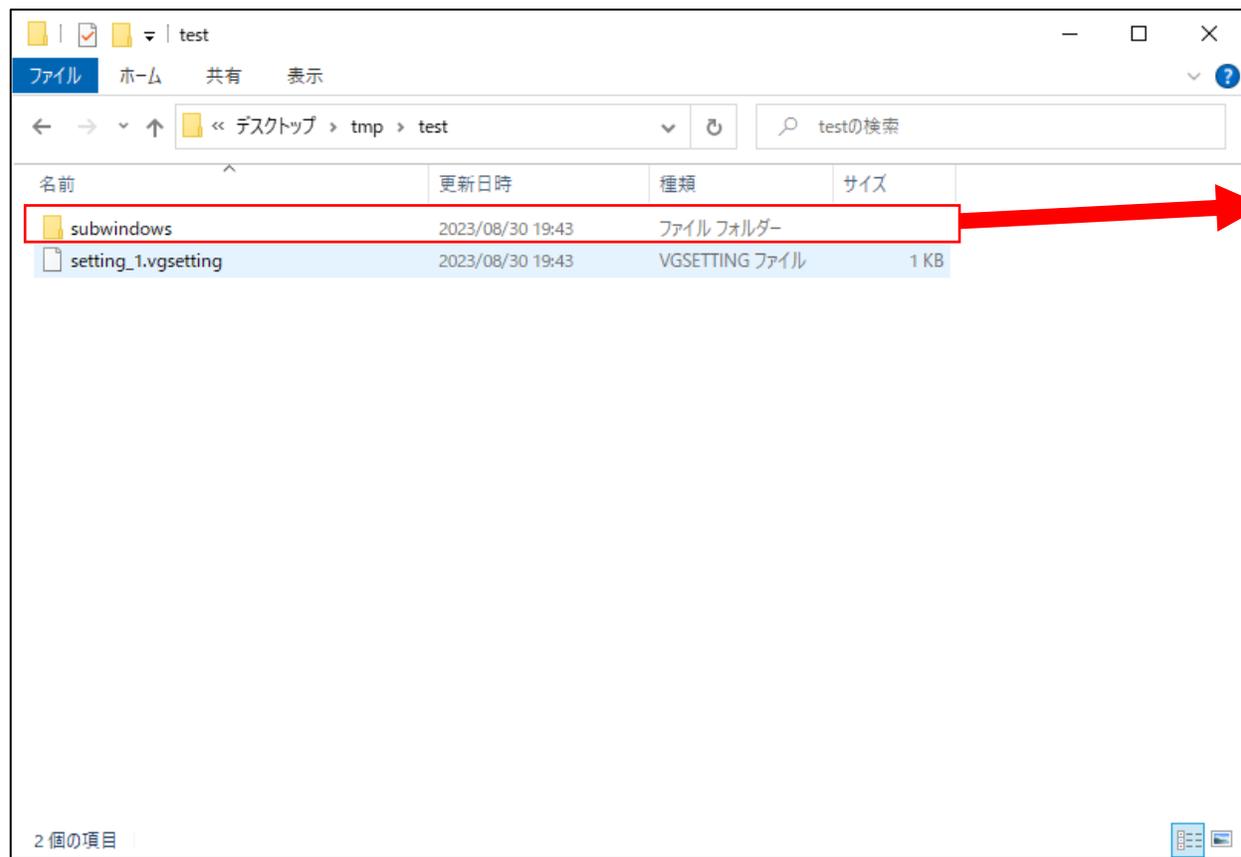

可視化・グラフ設定(\*.vgsetting)の中には、iRICでインポートされた時に追加するサブウィンドウの設定が記載されたXMLファイルの場所が書いてあります。

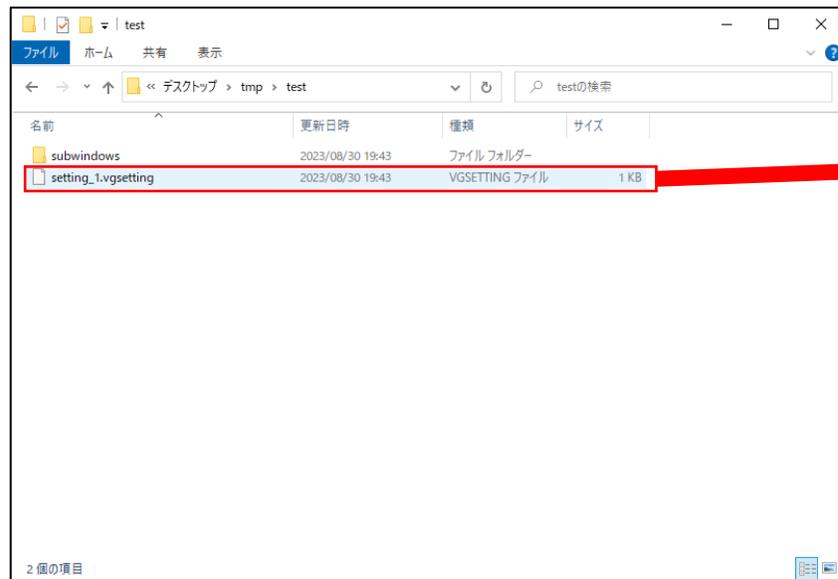




```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iRICPostProcessingSettings solverName="Nays2DH" solverVersion="1.6.4">
  <PostProcessor ref="subwindows/post2dwindow2.xml"/>
  <PostProcessor ref="subwindows/post2dbirdeyewindow1.xml"/>
  <PostProcessor ref="post2dbirdeyewindow1.xml"/>
</iRICPostProcessingSettings>
```

\*.vgsettingがあるフォルダの中の『subwindows』フォルダにある

- post2dwindow2.xml
- post2dbirdeyewindow1.xml
- post2dbirdeyewindow1.xml

を読み込んで追加する



iRICでサブウィンドウを増やしたり、表示設定を変更して、同じフォルダに可視化・グラフ設定(\*.vgsetting)をエクスポートすると。  
設定ファイルの名前に関わらず作成されるフォルダ名が『subwindows』なのでサブウィンドウの名前が同じだった場合は表示設定が上書きされてしまう。

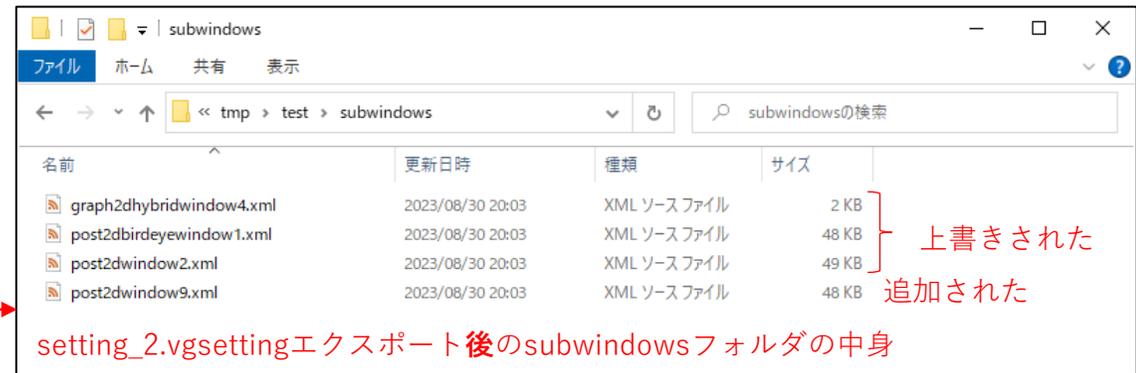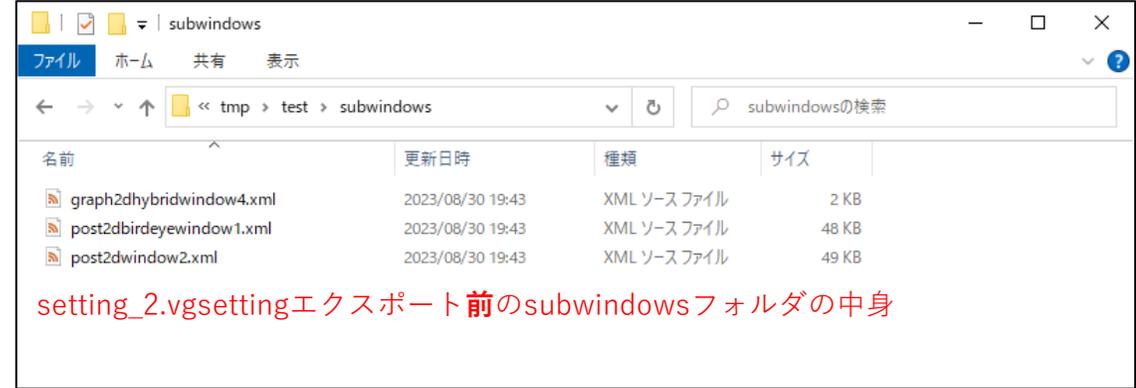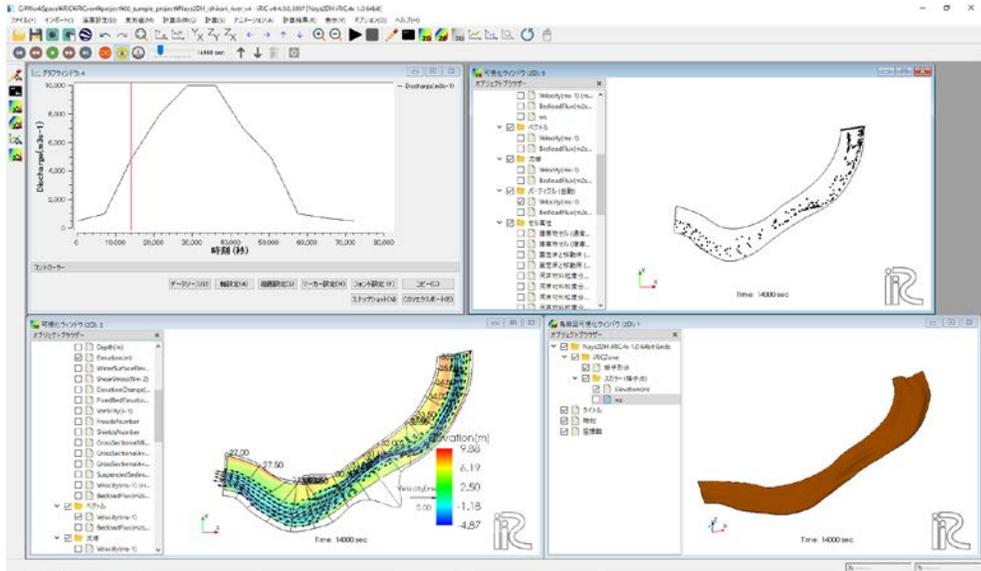

setting\_1.vgsettingは相変わらず『subwindows』内の表示設定を読み込むので、上書きされてしまった表示設定のサブウィンドウがiRICに追加されてしまう。

対処法としては異なる\*.vgsettingを同じフォルダに追加でエクスポートする前に、エクスポート時に上書きされないように『subwindows』の名前を変更する。

『subwindows』の名前を変更してしまうと\*.vgsettingに記載されているパスで読み込めなくなるので、\*.vgsettingに記載されているパスも変更後の『subwindows』と同じにする必要がある。

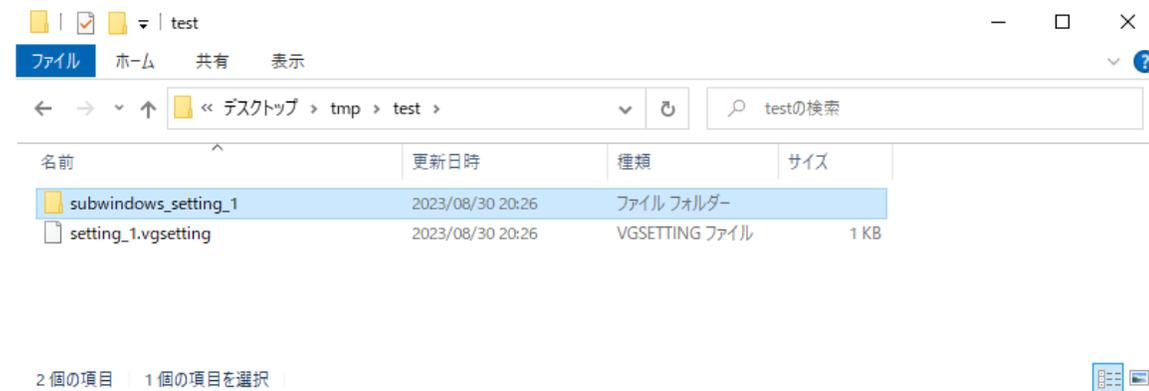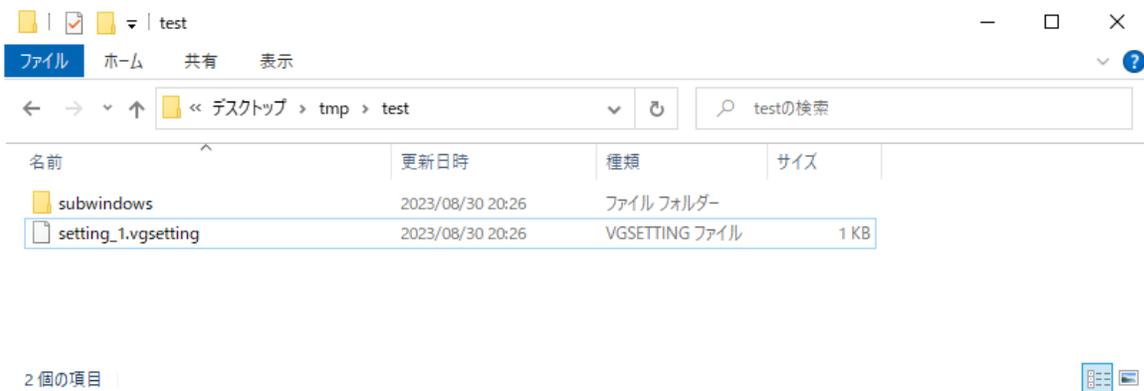

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iRICPostProcessingSettings solverName="Nays2DH" solverVersion="1.6.4">
  <PostProcessor ref="subwindows/post2dwindow2.xml"/>
  <PostProcessor ref="subwindows/post2dbirdeyewindow1.xml"/>
  <PostProcessor ref="subwindows/graph2dhybridwindow4.xml"/>
  <PostProcessor ref="subwindows/post2dwindow9.xml"/>
</iRICPostProcessingSettings>
```



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iRICPostProcessingSettings solverName="Nays2DH" solverVersion="1.6.4">
  <PostProcessor ref="subwindows_setting_1/post2dwindow2.xml"/>
  <PostProcessor ref="subwindows_setting_1/post2dbirdeyewindow1.xml"/>
  <PostProcessor ref="subwindows_setting_1/graph2dhybridwindow4.xml"/>
  <PostProcessor ref="subwindows_setting_1/post2dwindow9.xml"/>
</iRICPostProcessingSettings>
```

\*.vgsettingはメモ帳やサクラエディタ、VScode等で開いて編集可能です。

名前を変えておけば新たに\*.vgsettingを同じフォルダにエクスポートしても新規に『subwindows』が作成されて表示設定が保存されるので上書きされない！！

